

MÔTLEY

MÔTLEY

A timeless style.

INSPIRING BETTER LIVING

EN Right from the beginning, we've devoted our efforts to exploring and promoting porcelain stoneware, a material that teams beauty with versatility. We are deeply bound to the Italian ceramic tradition, and have invested pride and passion in carrying forward this heritage in over 150 countries worldwide. As ambassadors of Italian craftsmanship, our commitment to providing sustainable solutions for the well-being of the community and the environment is a model of excellence.

We are Mirage, the company where each ceramic surface has a story to tell, bursting with beauty and passion.

DE Seit unserer Firmengründung widmen wir uns mit großer Hingabe der Erforschung und Valorisierung des Feinsteinzeugs, eines Materials, das die ästhetische Schönheit mit der Vielseitigkeit verbindet. Wir fühlen eine tiefe Verbundenheit mit der italienischen Keramiktradition und geben dieses Erbe stolz in mehr als 150 Ländern in der ganzen Welt weiter.

Als Botschafter des „Made in Italy“ stellt unser Engagement in der Fertigung von nachhaltigen Lösungen zum Wohl der Gemeinschaft und der Umwelt ein Musterbeispiel dar.

Wir sind Mirage, die Firma, in der die Keramik zur Erzählung wird und in der jede Oberfläche eine Geschichte voll Leidenschaft und Schönheit erzählt.

Fin dai nostri esordi, ci siamo immersi con dedizione nell'esplorazione e valorizzazione del gres porcellanato, un materiale che unisce la bellezza estetica alla versatilità. Profondamente legati alla tradizione ceramica Made in Italy, è con orgoglio e passione che abbiamo portato avanti quest'eredità in oltre 150 Paesi nel Mondo. Come ambasciatori del Made in Italy, il nostro impegno nella realizzazione di soluzioni sostenibili per il benessere della comunità e dell'ambiente rappresenta un paradigma di eccellenza. **Siamo Mirage, l'azienda in cui la ceramica si trasforma in narrazione e dove ogni superficie racconta una storia ricca di passione e bellezza.**

FR Dès nos débuts, nous nous sommes plongés avec dévouement dans l'exploration et la valorisation du grès cérame, un matériau qui allie la beauté esthétique à la versatilité. Profondément liés à la tradition céramique Made in Italy, c'est avec orgueil et passion que nous avons transmis cet héritage à plus de 150 pays du monde entier. En tant qu'ambassadeurs du Made in Italy, notre engagement dans la réalisation de solutions durables pour le bien-être de la communauté et de l'environnement représente un paradigme d'excellence. **Nous sommes Mirage, l'entreprise dans laquelle la céramique se transforme en narration et où chaque surface raconte une histoire riche en passion et en beauté.**

ES Desde nuestros inicios, nos dedicamos a explorar y desarrollar el gres porcelánico, un material que combina belleza estética y versatilidad. Arraigados profundamente en la tradición cerámica Made in Italy, con orgullo y pasión hemos continuado este legado en más de 150 países de todo el mundo. En calidad de embajadores del Made in Italy, nuestro compromiso en hacer soluciones sostenibles para el bienestar de la comunidad y del medioambiente representa un paradigma de excelencia. **Somos Mirage, la empresa que transforma la cerámica en una narración y donde cada superficie cuenta una historia que desprende pasión y belleza.**

中國 自公司成立之初，我们就致力于探索和改进行陶瓷石器这种集美观与多功能于一身的材料。我们深深扎根于 "意大利制造 " 的陶瓷传统，带着自豪和激情，我们在全球 150 多个国家和地区延续着这一传统。作为 "意大利制造 " 的代言人，我们致力于社区和环境的福祉提供可持续的解决方案，这代表了一种卓越的典范。我们是 Mirage 公司，在这里，陶瓷成为一种叙事方式，每一个表面都在讲述一个充满激情和美丽的故事。



THERE'S SOMETHING TO DISCOVER

La collezione nasce dalla miscelazione delle classiche ardesie ottenute da spacco, caratterizzate da venature chiare e sfumature morbide, con pietre sedimentare dalla grana fine di fondo e passaggi cromatici più netti.

La fusione delle due nature genera un nuovo riferimento estetico, che non esiste in natura.

indoor & outdoor

The collection derives from a mix of classic split slates, with their distinctive pale veining and soft tones, and sedimentary stones with a fine-grain background and more distinct shifts of colour. The blend of these two natures gives rise to a new style that does not exist in nature.

Die Kollektion entsteht aus der Mischung von klassischem Spaltschiefer, der sich durch helle Adern und weiche Farbtöne auszeichnet, mit feinkörnigem Sedimentgestein und kräftigeren Farbübergängen. Durch die Verschmelzung der beiden Elemente entsteht ein neuer ästhetischer Aspekt, den es in der Natur nicht gibt.

La collection naît du mélange d'ardoises classiques obtenues par clivage, caractérisées par des veinures claires et des nuances douces, avec des pierres sédimentaires au grain fin de fond et aux passages chromatiques plus nets. La fusion des deux natures produit une nouvelle référence esthétique, qui n'existe pas dans la nature.

La colección nace de una mezcla de las clásicas pizarras obtenidas por hendidura, caracterizadas por vetas claras y matices suaves, con piedras sedimentarias con grano fino de fondo y transiciones de color más netas. La fusión de ambas da lugar a una nueva referencia estética, inexistente en la naturaleza.

该系列源于通过分裂获得的经典石板的混合，其特点是浅色纹理和柔和的色调，以及具有精细颗粒沉积岩和更清晰的色彩。两种性质的融合产生了自然界中不存在的新的审美参照。



8 / Colours



11 / Sizes

✕ **6 mm**

1200x2780 / 48"x110"

✕ **9 mm**

1200x1200 / 48"x48"

600x1200 / 24"x48"

800x1600 / 31½"x63"

800x800 / 31½"x31½"

600x600 / 24"x24"

300x600 / 12"x24"

✕ **20 mm** *evo 2/e™*

600x1200 / 24"x48"

800x800 / 31½"x31½"

600x900 / 24"x36"

600x600 / 24"x24"

4 / Finishes

Structured
Natural
Spazzolata
Rigata

Linea

Bands
Waves
Slim

3 / Thicknesses



RIO / MT 01





RIO /
MT 01

Floor

Rio MT 01 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall

Rio MT 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



Floor

Rio MT 01 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall

Rio MT 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



**RIO /
MT 01**


Floor
Rio MT 01 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall
Rio MT 01 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

Rio Slim MT 01 RG SQ
600x1200 / 24"x48"

MONTEREY /

MT 02

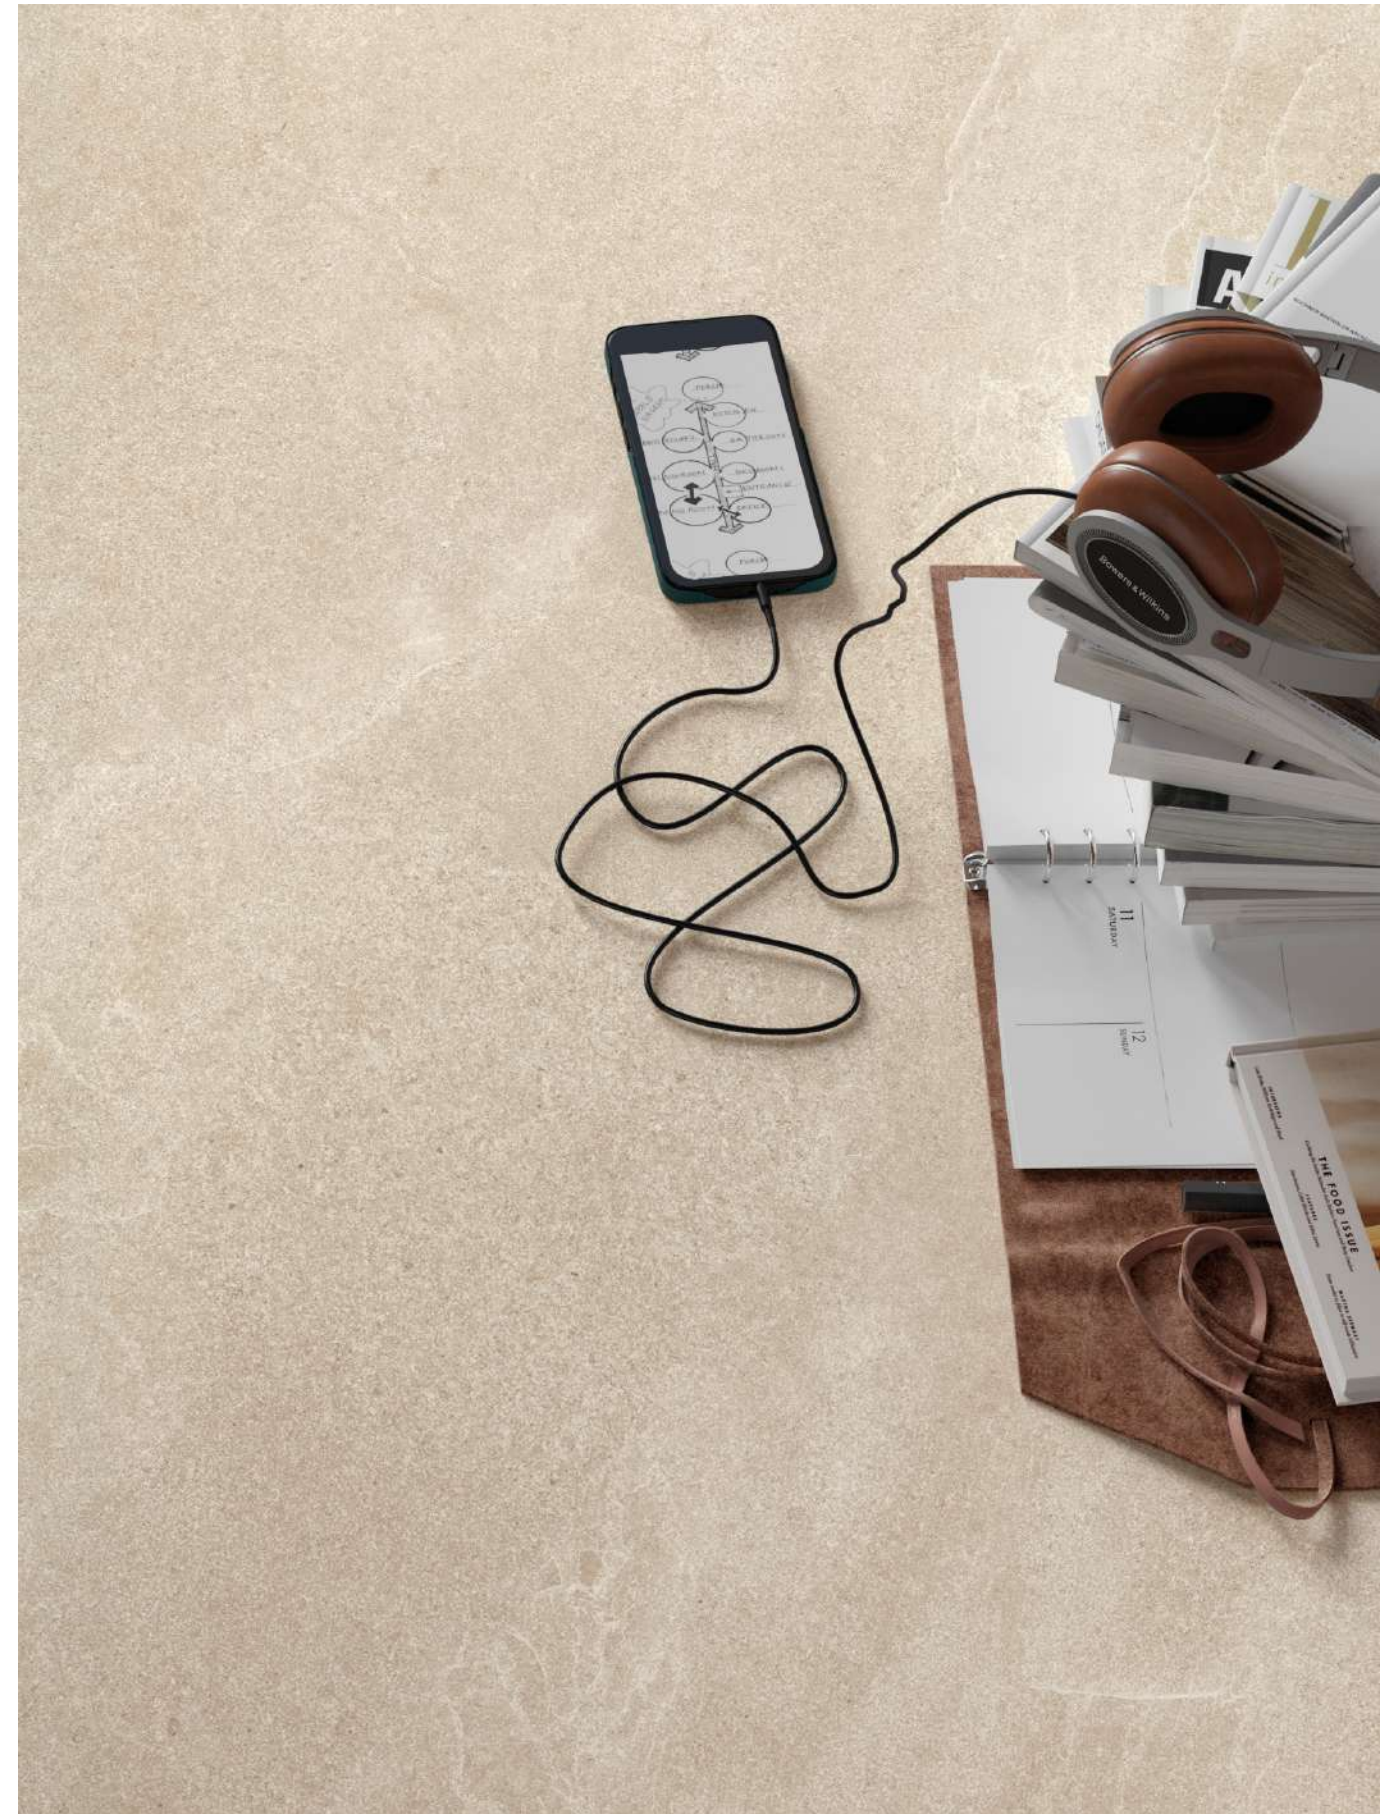



Floor
Monterey MT 02 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall
Monterey Bands MT 02 RG SQ
600x1200 / 24"x48






MONTEREY / MT 02

Floor
Monterey MT 02 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

Wall
Monterey MT 02 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

WEMBLEY /

MT 03

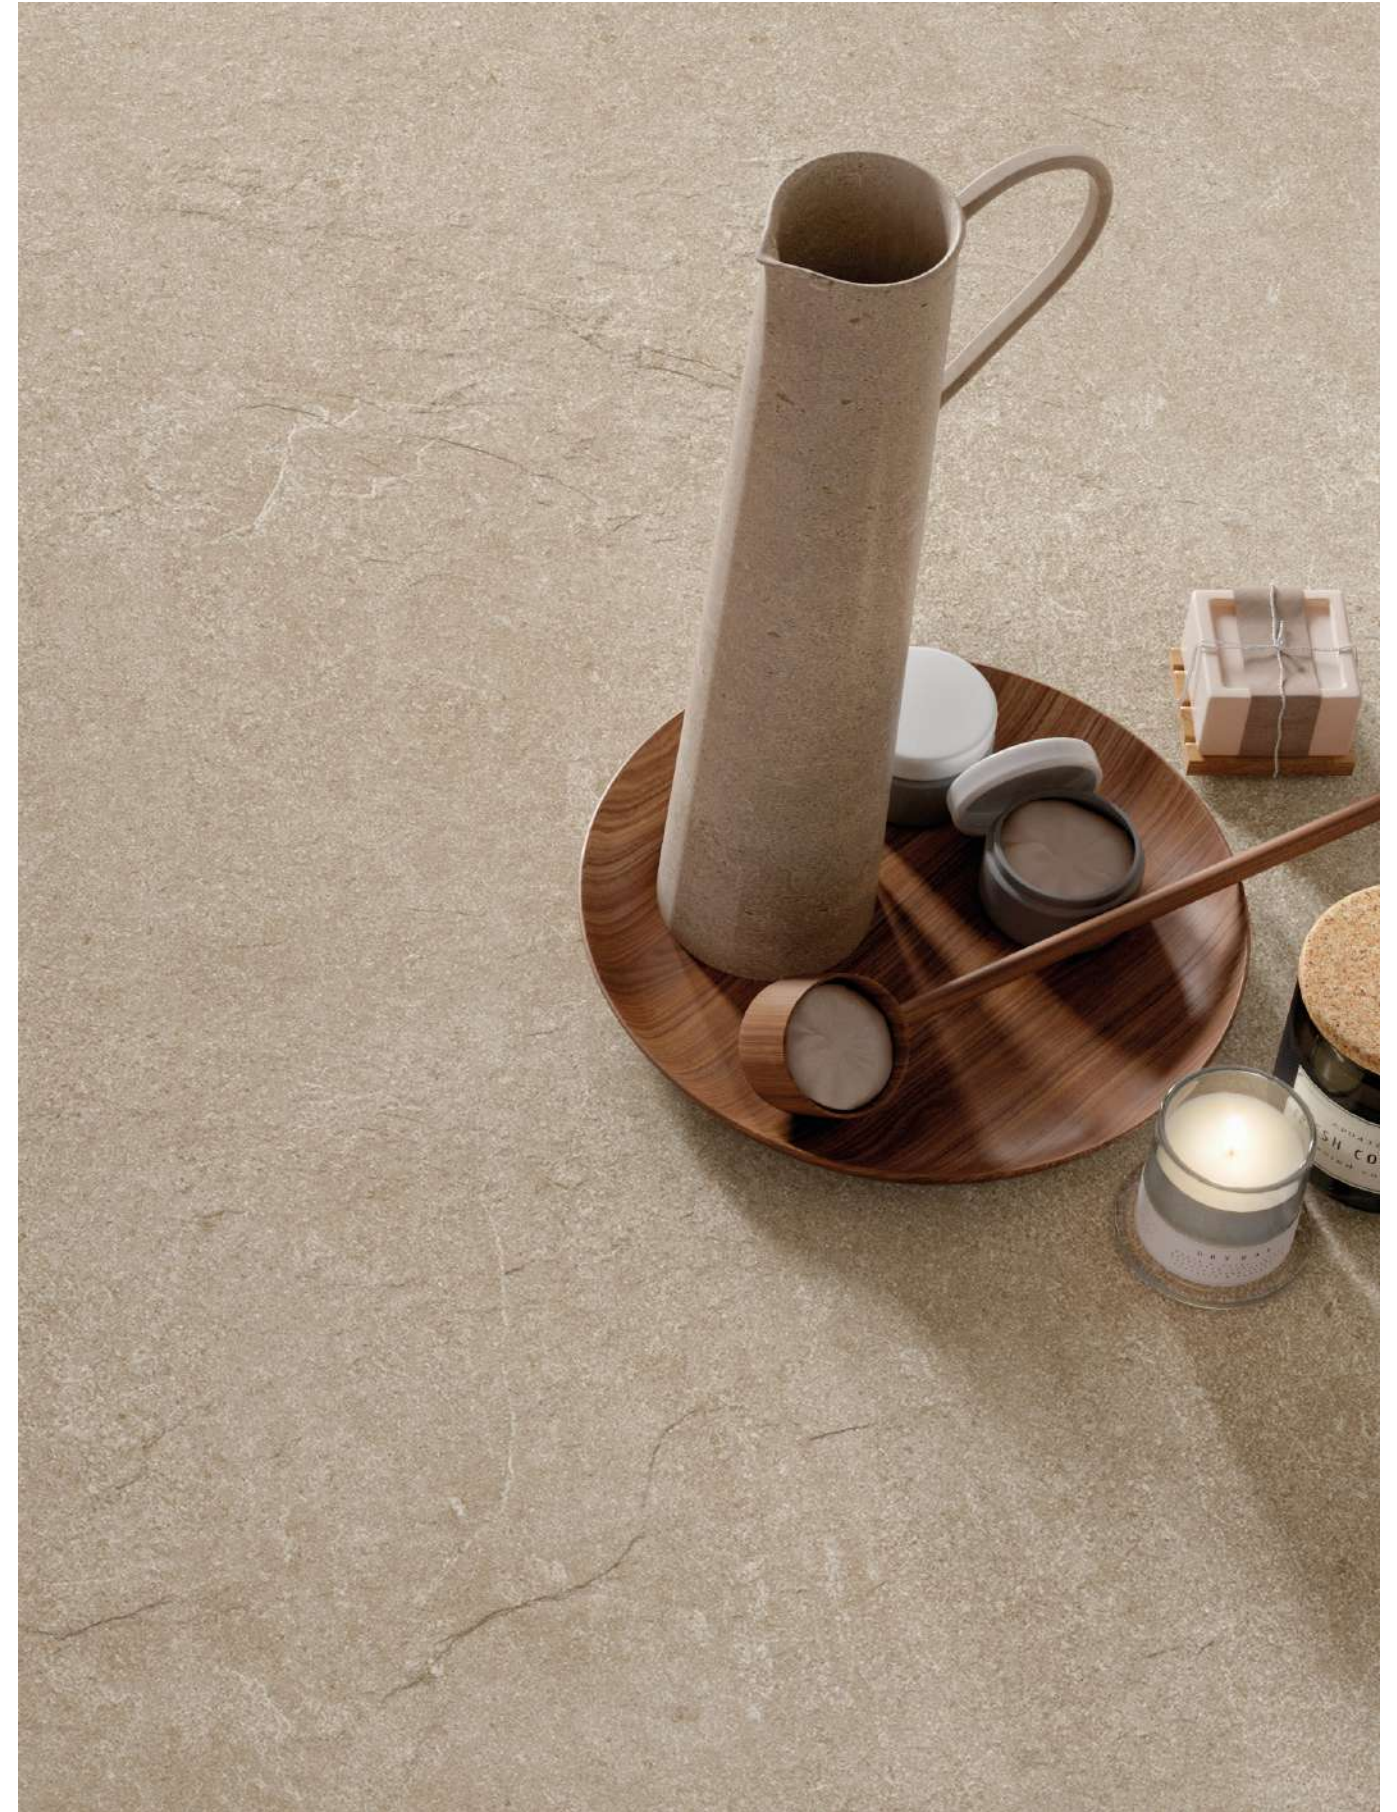




Indoor Floor
Wembley MT 03 ST SQ
600x600 / 24"x24"

Wall
Rio MT 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



ALTAMONT /

MT 04

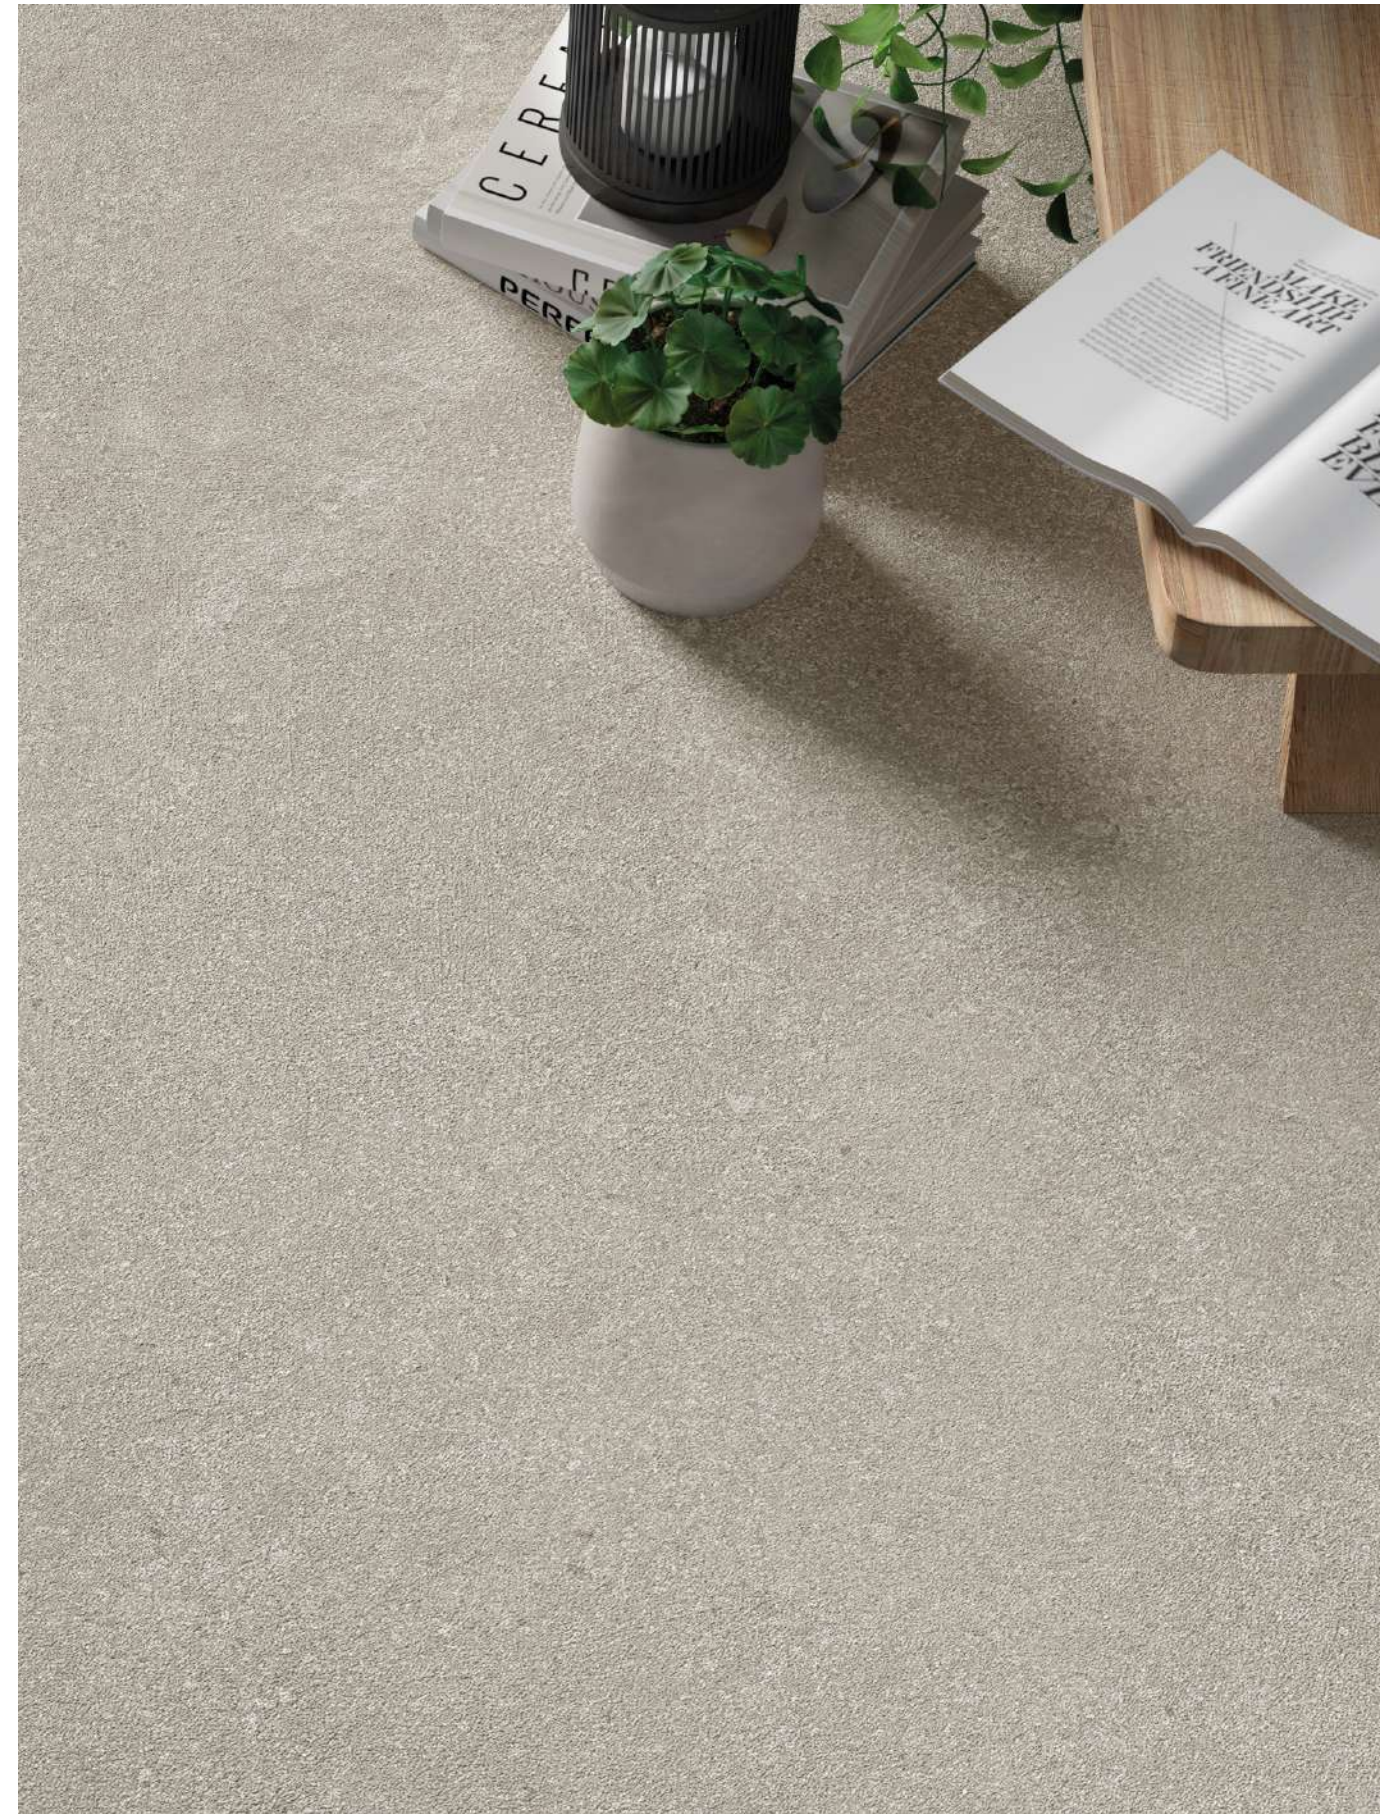



ALTAMONT / MT 04

Floor
Altamont MT 04 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall
Altamont MT 04 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



Indoor Floor
Altamont MT 04 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

Outdoor Floor
Altamont MT 04 ST SQ
600x1200 / 24"x48" EVO_2/E™ 20 mm

Wall
Mand Terracotta MD 03 Dawn
300x450 / 12"x18"



ALTAMONT / MT 04


Wall

Altamont MT 04 SP SQ
600x1200 / 24"x48"

Altamont Waves MT 04 RG SQ
600x1200 / 24"x48"

WOODSTOCK /

MT 05

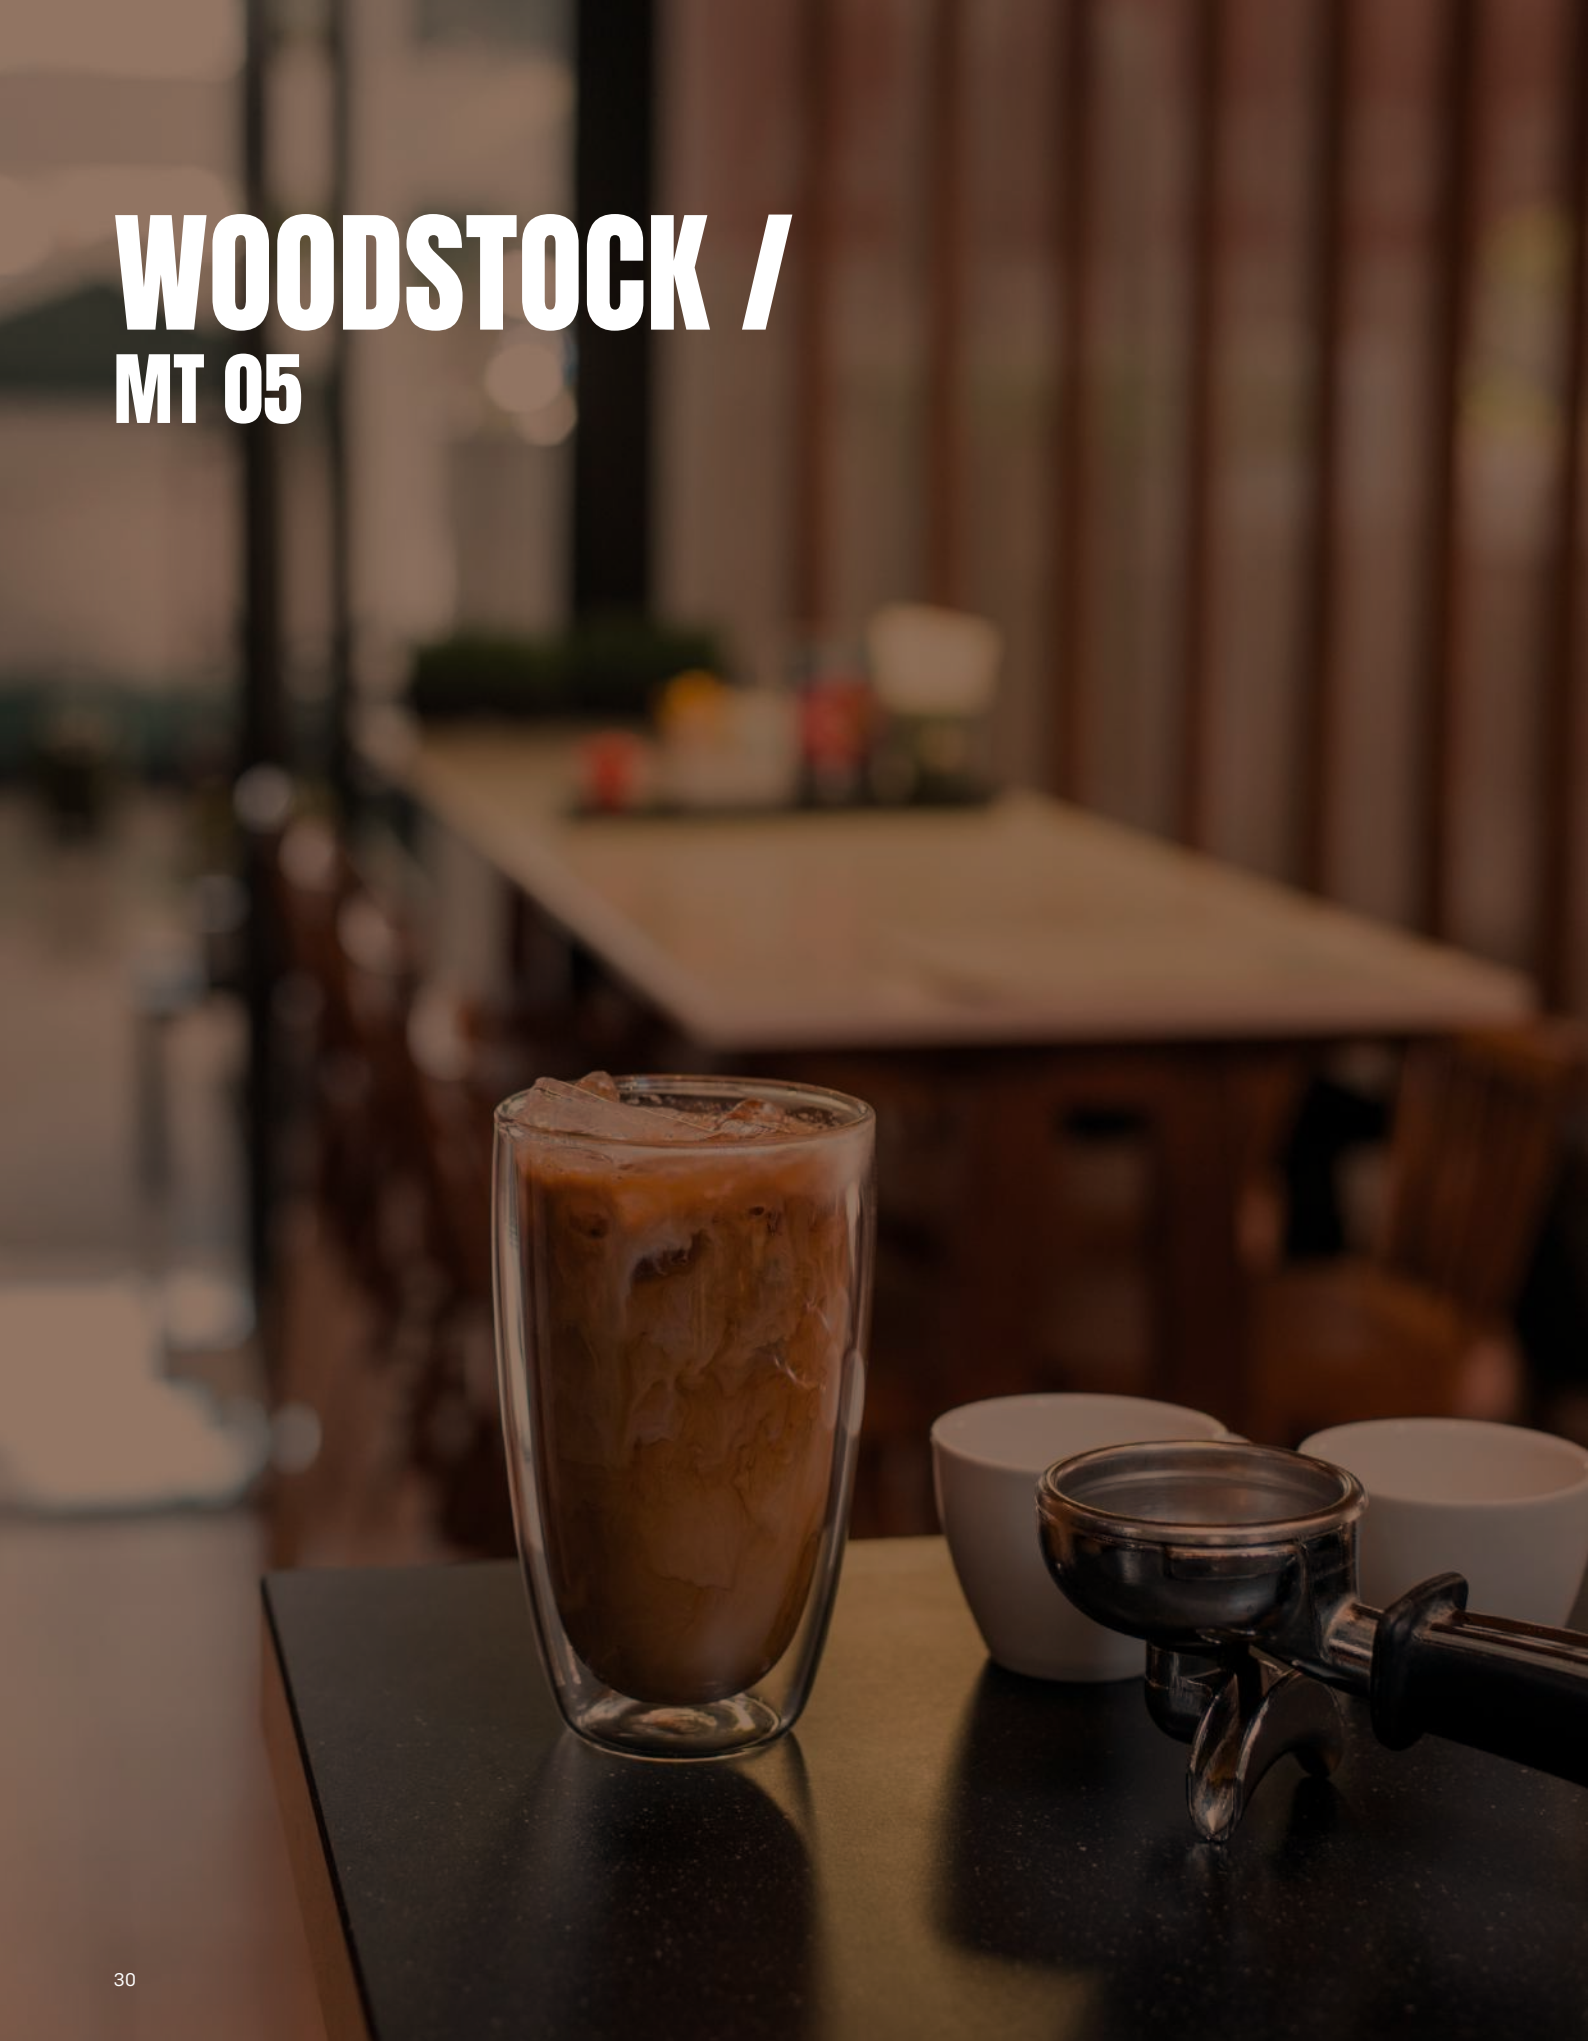



WOODSTOCK /
MT 05

Floor
Woodstock MT 05 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"



WOODSTOCK / MT 05

Floor


Woodstock MT 05 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall

Clay Calm CL 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

LIVERPOOL /

MT 06

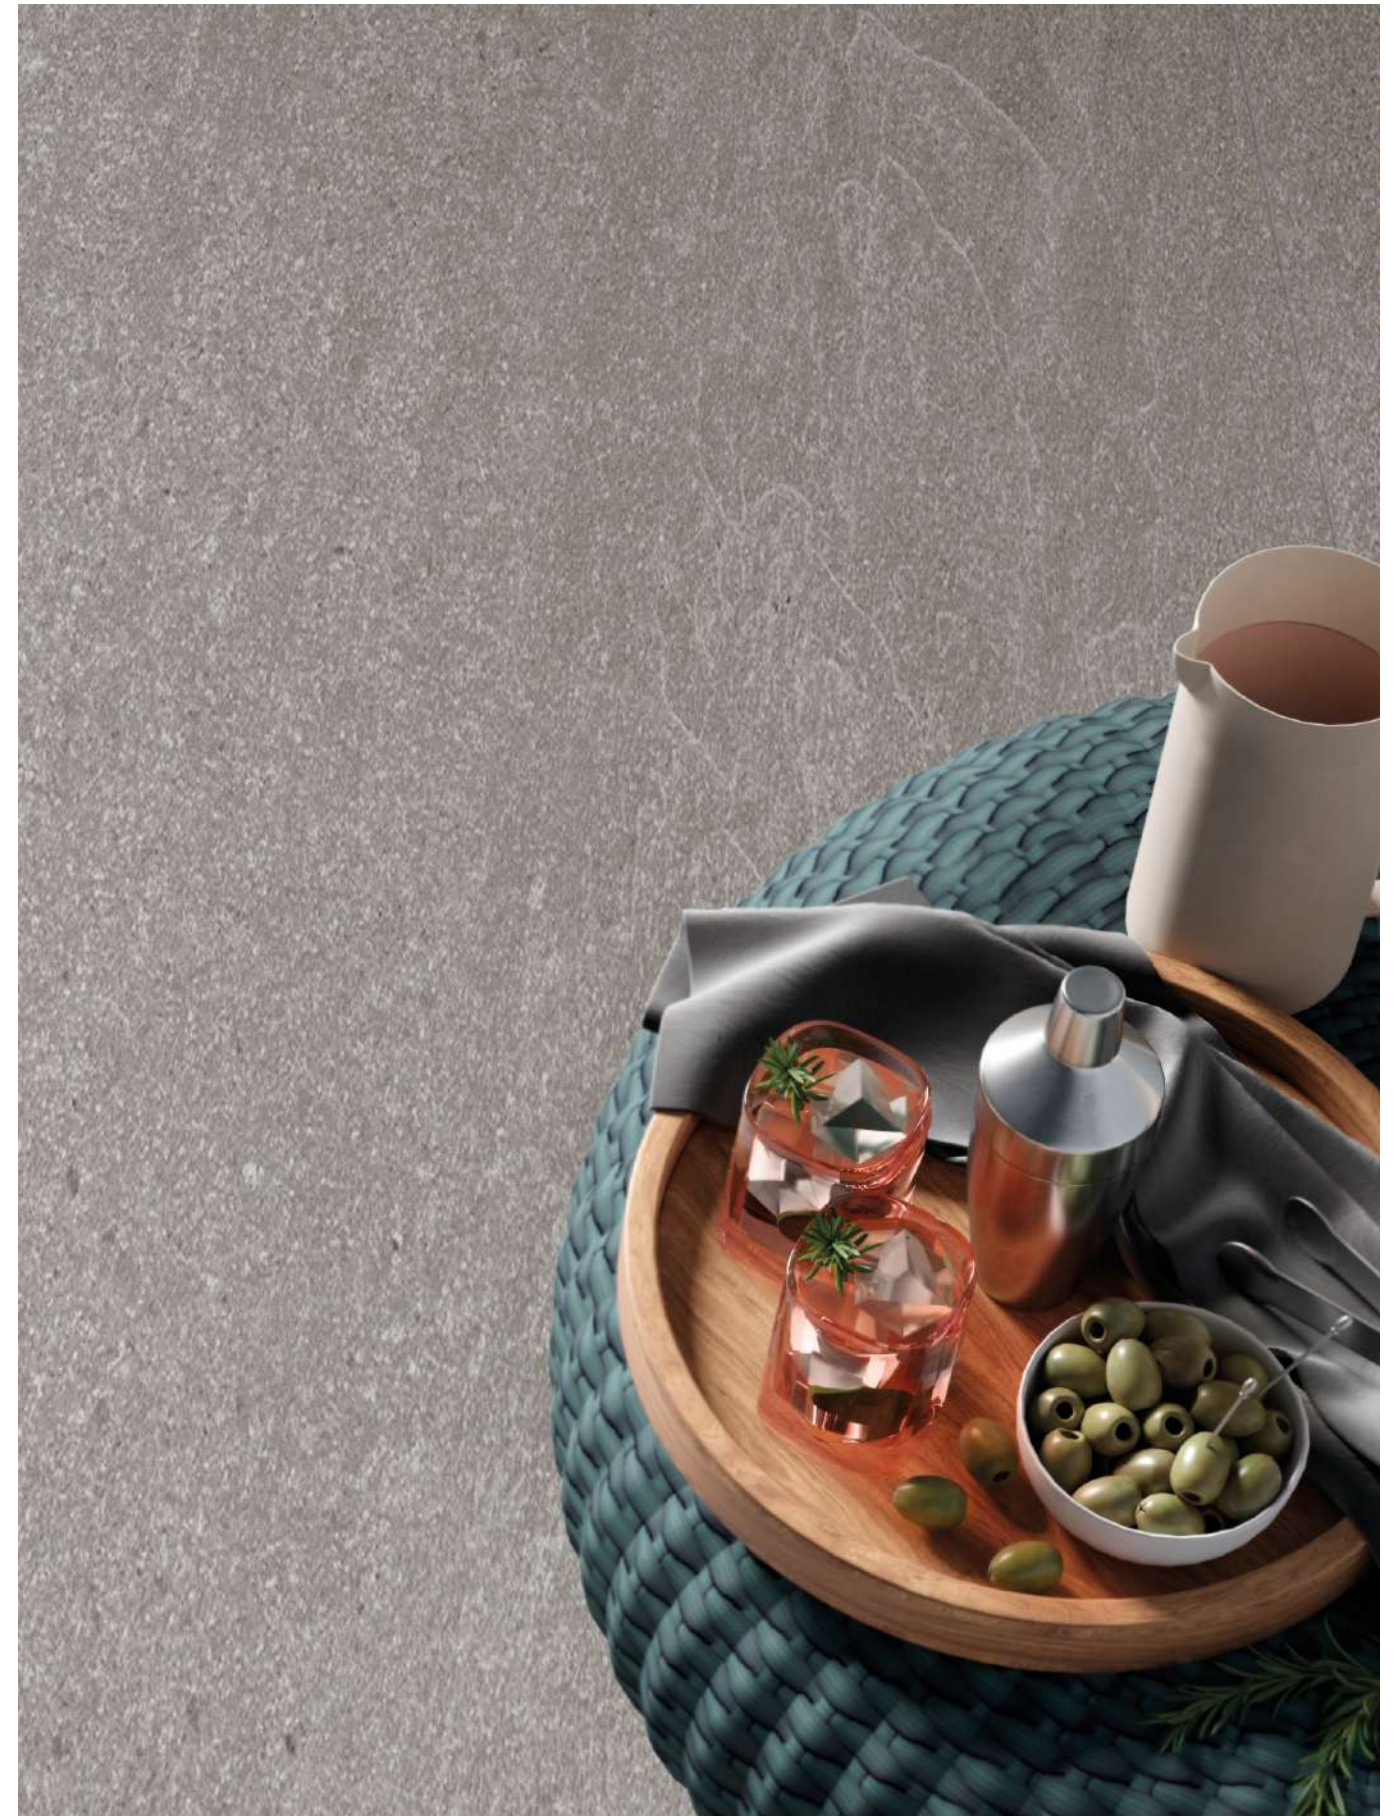




LIVERPOOL / MT 06

Indoor Floor
Liverpool MT 06 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Outdoor Floor
Liverpool MT 06 ST SQ
600x900 / 24"x36" EVO_2/E™ 20 mm

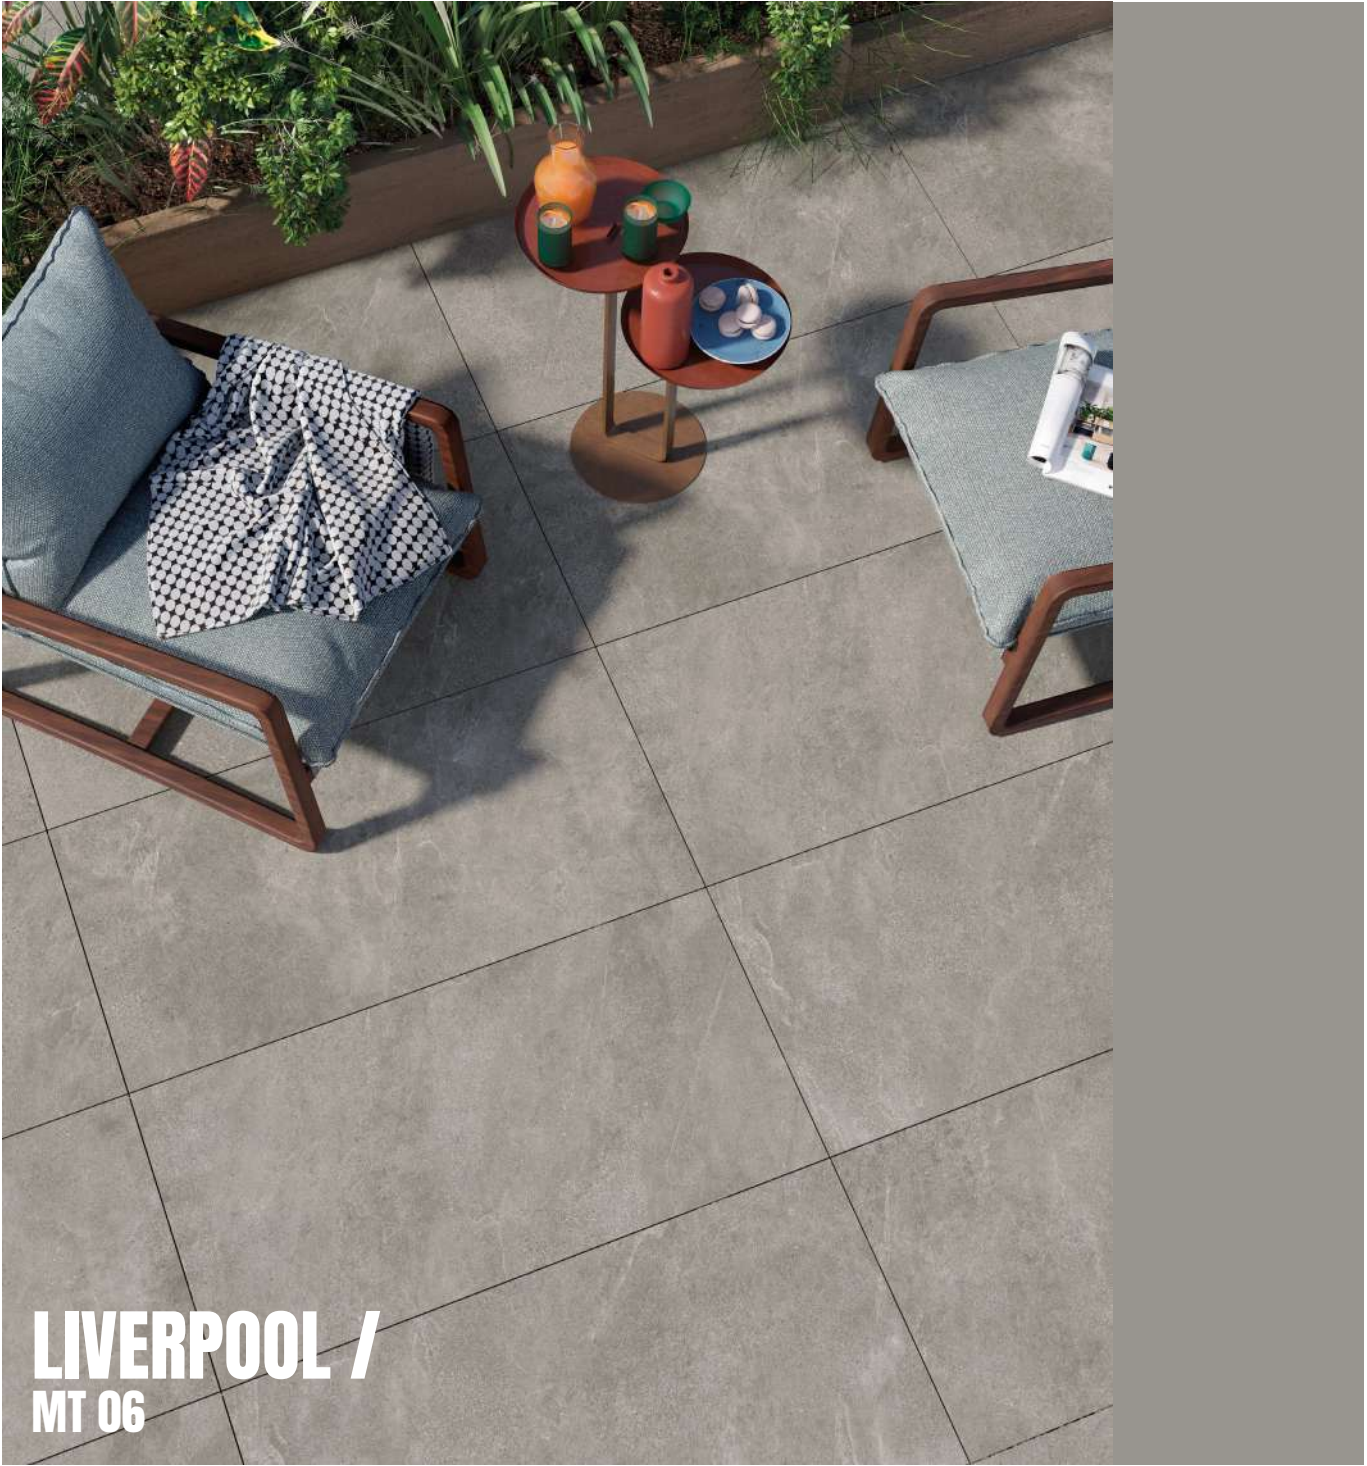

Floor
Liverpool MT 06 ST SQ
600x900 / 24"x36" EVO_2/E™ 20 mm



READING /

MT 07





READING /
MT 07


Floor
Reading MT 07 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall
Liverpool MT 06 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"



GLASTONBURY /

MT 08

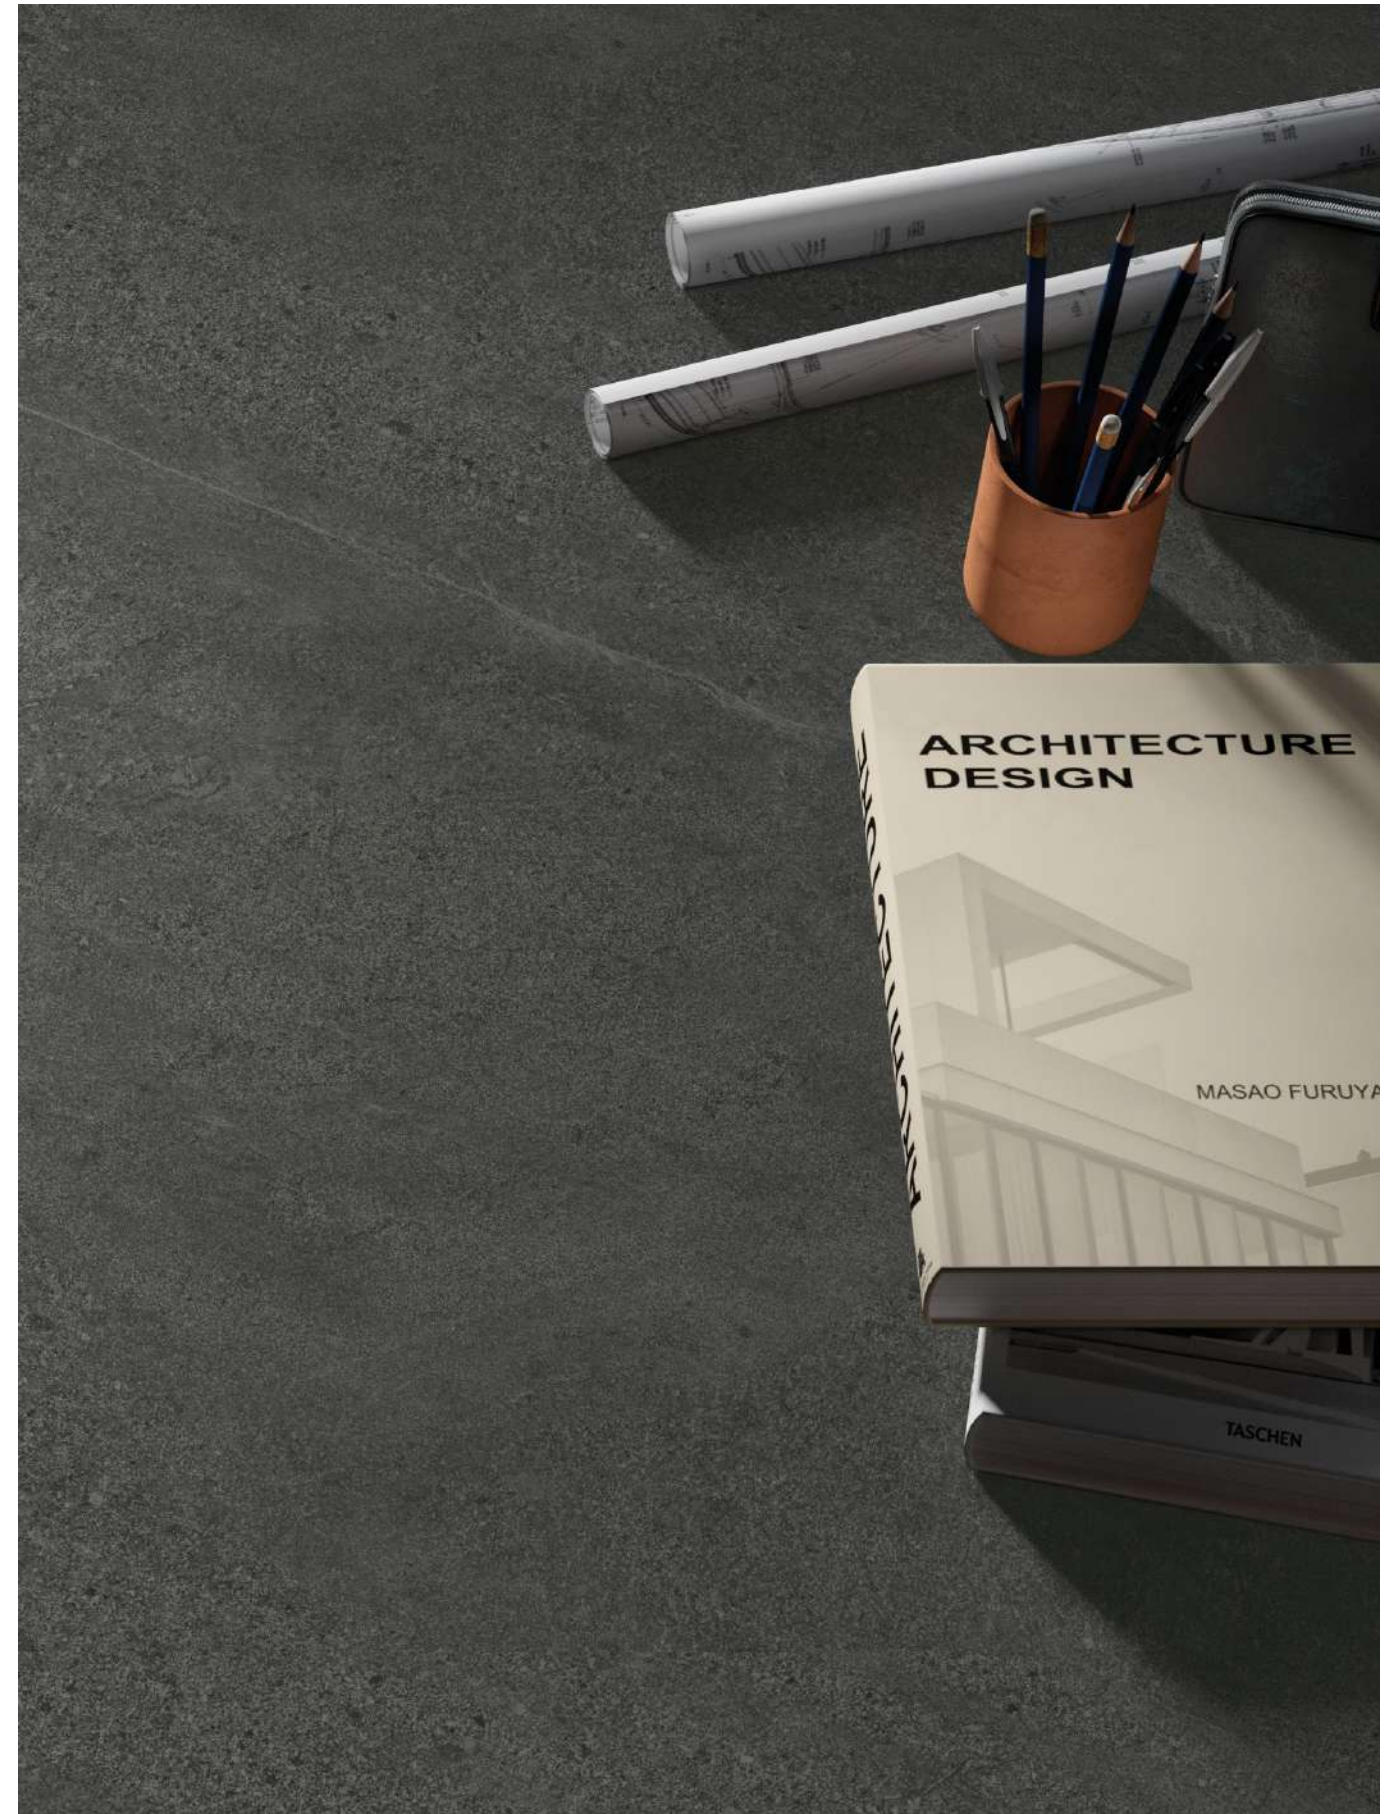

GLASTONBURY / MT 08

Floor
Glastonbury MT 08 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall
Viceversa Cocco VV 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



GLASTONBURY / MT 08

Floor

Glastonbury MT 08 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall

Glastonbury MT 08 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Viceversa Cocco VV 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



RIO

MT 01


▼ 6 mm ▲	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
▼ 9 mm ▲	1200x1200 / 48"x48" SP SQ / ST SQ
	600x1200 / 24"x48" NAT SQ / SP SQ / ST SQ
	800x1600 / 31½"x63" SP SQ
	800x800 / 31½"x31½" SP SQ
	600x600 / 24"x24" NAT SQ / SP SQ / ST SQ
	300x600 / 12"x24" NAT SQ / SP SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	76
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow



RIO

MT 01

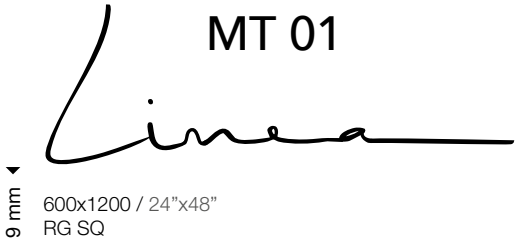

Il processo produttivo può generare leggere variazioni di continuità grafica e di rilievo tra un elemento e l'altro, con possibili disallineamenti fino a 3 mm.
Bands, Waves, Slim: Prodotto adatto esclusivamente per l'applicazione a rivestimento.

The production process may result in slight variations in graphic continuity and surface relief between one piece and the next, with possible misalignments of up to 3 mm. **Product suitable for application on walls only.**

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	76
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow



MONTEREY

MT 02


6 mm	1200x2780 / 48"x110"
9 mm	1200x1200 / 48"x48"
	600x1200 / 24"x48"
	800x1600 / 31½"x63"
	800x800 / 31½"x31½"
	600x600 / 24"x24"
	300x600 / 12"x24"
20 mm	600x1200 / 24"x48"
	600x900 / 24"x36"
	800x800 / 31½"x31½"
	600x600 / 24"x24"

Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	109
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow



MONTEREY

MT 02

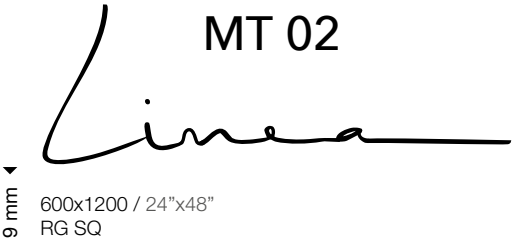

9 mm	600x1200 / 24"x48"
	Il processo produttivo può generare leggere variazioni di continuità grafica e di rilievo tra un elemento e l'altro, con possibili disallineamenti fino a 3 mm.
	Bands, Waves, Slim: Prodotto adatto esclusivamente per l'applicazione a rivestimento.

The production process may result in slight variations in graphic continuity and surface relief between one piece and the next, with possible misalignments of up to 3 mm. **Product suitable for application on walls only.**

Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	109
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow



WEMBLEY

MT 03

6 mm	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
9 mm	1200x1200 / 48"x48" SP SQ
	600x1200 / 24"x48" NAT SQ / SP SQ / ST SQ
	800x1600 / 31½"x63" SP SQ
	800x800 / 31½"x31½" SP SQ
	600x600 / 24"x24" NAT SQ / SP SQ / ST SQ
	300x600 / 12"x24" NAT SQ / SP SQ
20 mm	600x1200 / 24"x48" ST SQ
	600x900 / 24"x36" ST SQ
	800x800 / 31½"x31½" SP SQ
	600x600 / 24"x24" ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL 06	
MAPEI 112 Grigio Medio	
LATICRETE 78 Sterling Silver	



ALTAMONT

MT 04

6 mm	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
9 mm	1200x1200 / 48"x48" SP SQ / ST SQ
	600x1200 / 24"x48" NAT SQ / SP SQ / ST SQ
	800x1600 / 31½"x63" SP SQ
	800x800 / 31½"x31½" SP SQ
	600x600 / 24"x24" NAT SQ / SP SQ / ST SQ
	300x600 / 12"x24" NAT SQ / SP SQ
20 mm	600x1200 / 24"x48" ST SQ
	600x900 / 24"x36" ST SQ
	800x800 / 31½"x31½" SP SQ
	600x600 / 24"x24" ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL 66	
MAPEI 110 Manhattan 2000	
LATICRETE 89 Smoke Grey	



ALTAMONT

MT 04

Linea


9 mm
▶ ◀

600x1200 / 24"x48"
RG SQ

Il processo produttivo può generare leggere variazioni di continuità grafica e di rilievo tra un elemento e l'altro, con possibili disallineamenti fino a 3 mm.
Bands, Waves, Slim: Prodotto adatto esclusivamente per l'applicazione a rivestimento.

The production process may result in slight variations in graphic continuity and surface relief between one piece and the next, with possible misalignments of up to 3 mm. **Product suitable for application on walls only.**

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	66	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



BANDS

WAVES

SLIM

WOODSTOCK

MT 05

6 mm
▶ ◀
9 mm
▶ ◀

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / SP SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / SP SQ

20 mm
▶ ◀

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x900 / 24"x36"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



LIVERPOOL

MT 06

6 mm	1200x2780 / 48"x110"
	SP SQ
9 mm	1200x1200 / 48"x48"
	SP SQ
	600x1200 / 24"x48"
	NAT SQ / SP SQ / ST SQ
	800x800 / 31½"x31½"
	SP SQ
	600x600 / 24"x24"
	NAT SQ / SP SQ / ST SQ
	300x600 / 12"x24"
	NAT SQ / SP SQ
20 mm	600x1200 / 24"x48"
	ST SQ
	600x900 / 24"x36"
	ST SQ
	800x800 / 31½"x31½"
	SP SQ
	600x600 / 24"x24"
	ST SQ

Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	08
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver



READING

MT 07

9 mm	600x1200 / 24"x48"
	NAT SQ / SP SQ
	600x600 / 24"x24"
	NAT SQ / SP SQ
	300x600 / 12"x24"
	NAT SQ / SP SQ

Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	09
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	60 Dusty Grey



GLASTONBURY

MT 08

9 mm	600x1200 / 24"x48"
	NAT SQ / SP SQ
	600x600 / 24"x24"
	NAT SQ / SP SQ
	300x600 / 12"x24"
	NAT SQ / SP SQ
20 mm	600x1200 / 24"x48"
	ST SQ
	600x900 / 24"x36"
	ST SQ
	800x800 / 31½"x31½"
	SP SQ
	600x600 / 24"x24"
	ST SQ

Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	11
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven



Floor

Woodstock MT 05 NAT SQ

600x1200 / 24"x48"

Riassuntivo formati e imballi


Summary of sizes and packaging

Übersicht über Formate und Verpackungen

Récapitulatif formats et emballages

Sinóptico de formatos y embalajes

规格和包装概述

															
		300x600 12"x24"		600x600 24"x24"			800x800 31½"x31½"		800x1600 31½"x63"		600x1200 24"x48"			1200x1200 48"x48"	
		± 9 mm		± 9 mm			± 9 mm		± 9 mm		± 9 mm			± 9 mm	
Spessore - Thickness															
Superficie - Surface		NAT SQ	SP SQ	NAT SQ	SP SQ	ST SQ	SP SQ		SP SQ		NAT SQ	SP SQ	ST SQ	SP SQ	ST SQ
	Rio MT 01	BGD1	BUV2	BGC4	BUW0	BIR4	CDD7	CLV5	BEU8	BQZ3	BIQ5	BGS2	CDE3		
	Monterey MT 02	BGD2	BUV3	BGC5	BUW1	BGR2	CDD8	CLV8	BEU9	BUW8	BGR7	BGS3	CDE4		
	WembleyMT 03	BGD3	BUV4	BGC6	BUW2	BGR3	CDD9	CLW1	BEV0	BQZ8	BGR8	BGS4	CPM5		
	Altamont MT 04	BGD4	BUV5	BGC7	BUW3	BGR4	CDE0	CLW4	BEV1	BQZ2	BGR9	BGS5	CDE5		
	Woodstock MT 05	BGD5	BUV6	BGC8	BUW4	BGR5	CDE1	-	BEV2	BUW9	BGS0	BIR5	-		
	Liverpool MT 06	BGD6	BUV7	BGC9	BUW5	BGR6	CDE2	CLW7	BEV3	BUX0	BGS1	BIR6	-		
	Reading MT 07	BGD7	BUV8	BGD0	BUW6	-	-	-	BFH2	BUX1	-	-	-		
	Glastonbury MT 08	BJC8	BUV9	BJC9	BUW7	-	-	-	BJD0	BUX2	-	-	-		

	Peso lordo per scatola Gross weight per box	24,33	25,58	21,16	21,78	22,12	26,06	56,38	29,42	30,05	28,81	61,56	62,15
	Pezzi per scatola Pieces for box	7	7	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
	Mq. scatola Mq. box	1,26	1,26	1,08	1,08	1,08	1,28	2,56	1,44	1,44	1,44	2,88	2,88
	Scatole per full pallet Boxes per full pallet	40	40	40	40	40	48	16	35	35	35	20	20
	Mq./pallet	50,40	50,40	43,20	43,20	43,20	61,44	40,96	50,40	50,40	50,40	57,60	57,60

A: Disponibile - Available

NAT: Naturale SP: Spazzolato RG: Rigato ST: Strutturato - Structured

* Bands, Waves, Slim:
Prodotto adatto esclusivamente per l'applicazione a rivestimento.
Product suitable for application on walls only.

Avvertenza

Le immagini dei prodotti e degli ambienti presenti nei nostri materiali promozionali (cataloghi, sito web, schede tecniche, supporti digitali o cartacei) hanno scopo puramente illustrativo. Nonostante l'accuratezza nella rappresentazione di colori, texture e finiture, il prodotto reale può differire a causa di tolleranze produttive, tecniche di stampa o resa dei dispositivi digitali. Si consiglia di visionare campioni fisici prima dell'acquisto. Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.

Warning

The images of products and settings shown in our promotional materials (catalogues, website, technical sheets, and other digital or printed media) are for illustrative purposes only. While every effort is made to accurately depict colors, textures, and finishes, the actual product may differ due to manufacturing tolerances, printing techniques, or the color rendering of digital devices. We strongly recommend viewing physical samples prior to purchase. Technical specifications are subject to change without prior notice.

Linea Bands*	Linea Waves*	Linea Slim*		GO 2/e	GO 2/e	GO 2/e	GO 2/e	Mosaico 36 T	Portnoy	Fish
										
600x1200 24"x48" ± 9 mm RG SQ	600x1200 24"x48" ± 9 mm RG SQ	600x1200 24"x48" ± 9 mm RG SQ	1200x2780 48"x110" ± 6 mm SP SQ	600x600 24"x24" ± 20 mm ST SQ	600x900 24"x36" ± 20 mm ST SQ	600x1200 24"x48" ± 20 mm ST SQ	800x800 31½"x31½" ± 20 mm ST SQ	300x300 12"x12" ± 9 mm NAT SQ	300x300 12"x12" ± 9 mm NAT SQ	280x280 11"x11" ± 9 mm NAT SQ
CKZ6	CLA3	CLB1	BIS0	-	-	-	-	BHF6	BHF6	BHF6
CKZ7	CLA4	CLB2	BIS1	BNT1	BGJ3	BEY0	CLW9	BHF7	BHF7	BHF7
-	-	-	BJH3	BMV8	BHM8	BGT1	CLW8	BHF8	BHF8	BHF8
CKZ8	CLA5	CLB3	BIS2	BOF1	BHM9	BEY1	CLX0	BHF9	BHF9	BHF9
-	-	-	BJH4	BVV8	BHN0	BEY2	CLX1	BHG0	BHG0	BHG0
-	-	-	BJH5	BNX0	BHN1	BGT2	CLX2	BHG1	BHG1	BHG1
-	-	-	-	-	-	-	-	BHG2	BHG2	BHG2
-	-	-	-	CLX4	CLY2	CLX5	CLX3	BJI5	BJI5	BJI5

30	29,80	30	Please refer to website www.mirage.it	31,15	47,00	32,00		12,40	10,90	12,40
2	2	2		2	2	1		6	6	6
1,44	1,44	1,44		0,72	1,08	0,72		0,54	0,54	0,54
35	35	35		30	24	35		60	60	60
50,40	50,40	50,40		21,60	25,92	25,20		32,40	32,40	32,40

SHADE VARIATION SLIGHT

V2

SP

R9

SKID Resistance

NAT

R10

A+B SKID Resistance

ST

R11

SKID Resistance

ST 20 mm





R11

SKID Resistance

LEED Compliant

Riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging
Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes
规格和包装概述

																			
Spessore - Thickness		± 9 mm		± 9 mm		± 9 mm		± 9 mm		± 9 mm		± 9 mm		± 9 mm		± 9 mm		± 20 mm	
Superficie - Surface		NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	ST		ST	
	Rio MT 01	BGP3	BUP0	BGN2	BUP8	BGN9	BUQ6	BGG4	BUS2	BGA0	BUT6	BGL8	BUU4	BGO6	BUR4	BHH8		-	
	Monterey MT 02	BGP4	BUP1	BGN3	BUP9	BGO0	BUQ7	BGG5	BUS3	BGA1	BUT7	BGL9	BUU5	BGO7	BUR5	BHH9		BLL5	
	WembleyMT 03	BGP5	BUP2	BGN4	BUQ0	BGO1	BUQ8	BGG6	BUS4	BGA2	BUT8	BGM0	BUU6	BGO8	BUR6	BHI0		BLL6	
	Altamont MT 04	BGP6	BUP3	BGN5	BUQ1	BGO2	BUQ9	BGG7	BUS5	BGA3	BUT9	BGM1	BUU7	BGO9	BUR7	BHI1		BLL7	
	Woodstock MT 05	BGP7	BUP4	BGN6	BUQ2	BGO3	BUR0	BGG8	BUS6	BGA4	BUU0	BGM2	BUU8	BGP0	BUR8	BHI2		BLL8	
	Liverpool MT 06	BGP8	BUP5	BGN7	BUQ3	BGO4	BUR1	BGG9	BUS7	BGA5	BUU1	BGM3	BUU9	BGP1	BUR9	BHI3		BLL9	
	Reading MT 07	BGP9	BUP6	BGN8	BUQ4	BGO5	BUR2	BGHO	BUS8	BGG3	BUU2	BGM4	BUV0	BGP2	BUS0	BHI4		-	
	Glastonbury MT 08	BJI4	BUP7	BJI1	BUQ5	BJI2	BUR3	BJH9	BUS9	BJI0	BUU3	BJH8	BUV1	BJI3	BUS1	CAO3		CLY8	
 Pezzi per scatola Pieces for box		10		7		4		4		2		4		7		7		3	

* **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping

Accorgimenti specifici per l'applicazione delle grandi lastre in 6 mm di spessore

Precautions for 6mm big slabs applications

Spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm

Precautions specifiquess pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur

Precauciones especificas para la aplicacion de las grandes placas en 6 mm de espesor

在地板铺设6毫米厚的陶瓷板材的具体措施

6 MM

Mirage® raccomanda l'utilizzo delle grandi lastre in spessore 6 mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure.

Le lastre a 6mm, grazie al loro spessore ridotto, sono particolarmente indicate per la posa su pavimenti o rivestimenti preesistenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante. Tale pavimentazione preesistente dovrà però essere planare, stabile, rigida e priva di rotture. In tutti questi casi sarà necessario valutare attentamente, assieme al progettista della pavimentazione, l'idoneità del sottofondo. In caso di dubbio sarà necessario valutare la necessità della demolizione e/o l'utilizzo di spessori tradizionali

La posa a pavimento su massetto di lastre in 6mm è invece fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale dello stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonchè dalla posa a regola d'arte. Pertanto, in questi casi, per maggiore precauzione, Mirage® suggerisce l'utilizzo del gres porcellanato in spessore tradizionale.

In generale, per l'applicazione a pavimento delle lastre in spessore 6mm, l'adesivo (da scegliere insieme al progettista in base alle caratteristiche del cantiere) dovrà essere applicato secondo il metodo della doppia spalmatura, al fine di assicurare la perfetta distribuzione dello stesso e di garantire un'adesione ottimale, evitando la formazione di eventuali vuoti che potrebbero essere causa di rotture.

EN Mirage® stresses that slabs 6 mm in thickness may only be used as flooring in residential and commercial environments that are subject to light traffic, and furthermore, in contexts where there is no circulation of heavy loads or hard-tyre trolleys.

Thanks to the reduced thickness, the 6 mm slabs are a good solution for laying over pre-existing floors or tiling in marble, natural stone or ceramics, and avoid the necessity of demolishing the underlying floor. Such pre-existing flooring must, however, be even, stable, rigid and without breakages. Even if the floor conforms to all the above conditions, it is still necessary, together with the flooring project manager, to evaluate the suitability of the underlying layer. If there are any doubts, the need for demolition and/or the use of traditional thickness must be evaluated.

Successful laying of 6 mm slabs on a screed depends greatly on the skill with which it is laid, on its being left to cure completely and on the careful calculation of the appropriated junctures for dilation as well as being laid with due expertise. As a result, in these cases, Mirage® recommends the use of a traditional thickness porcelain stoneware.

In general, when laying a floor of 6 mm thick slabs, the adhesive (to be selected together with the project manager based on the characteristics of the construction) must be applied using the double bonding technique, aimed at ensuring the perfect distribution of the adhesive to guarantee the best bond, avoiding the presence of any hollows that could cause breakages.

FR Mirage® recommande l'utilisation au sol de plaques de 6 mm d'épaisseur uniquement pour des applications dans un contexte résidentiel et commercial à faible affluence ainsi que dans des contextes dépourvus de passages de charges ponctuelles lourdes ou de chariots à roues dures.

Les plaques de 6 mm d'épaisseur, grâce à leur épaisseur réduite, sont particulièrement adaptées à une pose sur des sols ou des revêtements préexistants en marbre, en pierre naturelle et en céramique, sans impliquer la démolition de la sous-couche. Cette sous-couche préexistante devra toutefois être plane, stable, rigide et privée de ruptures. Il sera dans tous les cas nécessaire d'évaluer attentivement, avec le concepteur du sol, la conformité de la sous-couche. En cas de doute, il sera nécessaire d'évaluer la nécessité de la démolition et/ou l'utilisation d'épaisseurs traditionnelles.

La pose au sol de plaques de 6 mm sur un fond est, au contraire, fortement conditionnée par l'exécution optimale de celui-ci, par son séchage complet, par le respect des joints de dilatation adaptés ainsi que par la pose à effectuer dans les règles de l'art. Ainsi, dans ce cas, pour plus de précaution, Mirage® suggère l'utilisation du grès cérame dans une épaisseur traditionnelle.

En général, pour l'application au sol des plaques de 6 mm d'épaisseur, l'adhésif (à choisir avec le concepteur en fonction des caractéristiques du chantier) devra être appliqué suivant la méthode du double encollage afin de garantir non seulement la répartition parfaite de ce dernier mais aussi une adhérence optimale, en évitant ainsi la formation de vides éventuels qui pourrait provoquer des ruptures.

DE Mirage® empfiehlt die Verwendung von Platten mit Stärke 6 mm als Bodenbelag nur für Anwendungen im Privatbereich und in Gewerbe- und Objektbereichen mit geringer Trittbelastung, oder in Bereichen, in denen zumindest keine Rollwagen mit harten Rädern zum Einsatz kommen oder schwere punktuelle Belastungen auftreten.

Die 6 mm starken Platten eignen sich aufgrund ihrer geringen Stärke besonders für die Verlegung auf bestehenden Bodenbelägen oder Wandverkleidungen aus Marmor, Naturstein, Keramik, ohne dass der darunterliegende Belag zuvor entfernt werden muss. Dieser bereits vorhandene Boden muss jedoch eben, stabil, hart und bruchsticher sein. In all diesen Fällen muss die Eignung des Untergrundes gemeinsam mit dem Architekten oder Planer zuvor sorgfältig geprüft werden. Im Zweifelsfall muss die Notwendigkeit einer Entfernung des bestehenden Bodenbelags und/oder die Verwendung herkömmlicher Stärken in Erwägung gezogen werden.

Die Verlegung von 6 mm starken Platten auf Estrich hängt besonders von der optimalen Ausführung des Estrichs selbst, von seiner vollständigen Reifung, der Beachtung der entsprechenden Ausdehnungsfugen sowie der nach den Regeln der Kunst ausgeführten Verlegung ab. Daher empfiehlt Mirage® in diesen Fällen die Verwendung von Feinsteinzeug mit herkömmlicher Stärke.


Im Allgemeinen muss bei der Verlegung von 6 mm starken Platten als Bodenbelag der Klebstoff (der zusammen mit dem Planer nach den Eigenschaften des Verwendungsorts ausgewählt wird) doppelt aufgetragen werden (sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Rückseite der Platte), um eine perfekte Verteilung und eine optimale Haftung zu gewährleisten und die Bildung von Hohlräumen zu vermeiden, die zu Bruch führen könnten.

ES Mirage® recomienda la utilización como pavimento de las placas de 6 mm de espesor solo para aplicaciones en ámbito residencial, en ambientes comerciales con tránsito reducido y, en cualquier caso, en contextos sin el paso de cargas pesadas localizadas o tránsito de carretillas con ruedas duras.

Gracias a su reducido espesor, las placas de 6 mm están especialmente indicadas para la colocación sobre pavimentos o revestimientos preexistentes de mármol, piedra natural o cerámica, sin necesidad de demoler la pavimentación sobre la que se apoya. La pavimentación preexistente deberá ser, de cualquier modo, plana, estable, rígida y sin roturas. En todos estos casos, deberá analizarse atentamente, junto con el proyectista de la pavimentación, si la base es adecuada. En caso de dudas, habrá que considerar si es necesaria la demolición y/o la utilización de espesores tradicionales.

La colocación como pavimento sobre solera de las placas de 6 mm dependerá en gran medida de la óptima ejecución de la misma, de su completo curado, de que se respeten las juntas de dilatación necesarias, así como de una colocación adecuada. Para mayor precaución en estos casos, Mirage® sugiere la utilización del gres porcelánico de espesor tradicional.

En general, para la aplicación como pavimento de las placas de 6 mm espesor, el adhesivo (a elegir junto con el proyectista según las características del lugar de la obra) deberá utilizarse con la técnica del doble encolado, con el fin de garantizar la distribución perfecta del mismo y una óptima adherencia, evitando que se formen posibles vacíos que pudieran ocasionar roturas.



NAT: Naturale - Natural SP: Spazzolata ST: Strutturata - Structured

Caratteristiche tecniche

Technical specifications / Technische Eigenschaften

Caractéristiques techniques / Características técnicas / 技术特征

STANDARD EN 14411 - G		NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值			
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征							
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征							
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%			
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±6 mm: S ≥ 1100 N R ≥ 45 N/mm² ±9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm² ±20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm²			
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³			
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5			
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT			
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			SP	NAT	ST	ST 20 mm
		DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
		ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42	≥ 0,42	≥ 0,55	≥ 0,55
		AS 4586	-	P2	P3	-	-
		DIN 51130	-	R9	R10	R11	R11
		DIN 51097	-	-	A+B	A+B+C	A+B+C
		UNE 41901	≥ CL1	CL1	CL2	CL3	CL3
		BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	-	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36
BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36		
Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司							

Scan. Click. Follow.
Stay connected!



MIRAGE®
INSPIRING BETTER LIVING

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
www.mirage.it



Ceramics of Italy



Mirage.it